

Произведено в Германии

Штукатурная станция PFT RITMO XL



Предназначена для проведения внутренних и фасадных работ, нанесения сухих растворов, пригодных для машинного использования, пастообразных и иных материалов с размером зерна до 7 мм.

120 м²/смена

производительность бригады за 8 часовой рабочий день*

30 метров

максимальная подача по горизонтали, 220 В*

50 метров

максимальная подача по горизонтали, 380 В*

15 минут

время для подготовки станции PFT RITMO XL к работе

2 режима

возможна работа от однофазной сети 220 В или трехфазной 380 В

0.7 м

Небольшая габаритная ширина станции PFT RITMO XL

*производительность, дальность и высота подачи зависят от консистенции смеси и типа используемой шнековой пары

220/380V
мультивольтажная

PFT RITMO XL
MADE IN GERMANY

Характеристики PFT RITMO XL



Производительность	0.8-60 л/мин*
Горизонтальная подача, 220 В	до 30 м*
Горизонтальная подача, 380 В	до 50 м*
Рабочее напряжение	220/380 В
Предохранитель	16 А
Двигатель насоса	5.5 кВт, 400 об/мин
Воздушный компрессор	230 В с DS
Макс. давление подачи	до 30 bar
Зернистость материала	до 7 мм
Длина	1300 мм
Ширина	700 мм
Высота	1400 мм
Высота загрузки бункера	850 мм
Ёмкость бункера	70 кг
Общая масса агрегата	232 кг

*производительность, дальность и высота подачи зависят от консистенции смеси и типа используемой шнековой пары

Штукатурная станция PFT RITMO XL предназначена для работы на различных строительных объектах, благодаря инновационному смесительному насосу способному работать от сетей 220 В и 380 В.

Разборная конструкция на 3 модуля и ширина всего 70 см позволяет одинаково эффективно, с высокой производительностью выполнять работы по отделке квартир, коттеджей, промышленных помещений.

Использование разных шнековых пар, делает RFT RITMO XL универсальным отделочным инструментом.

PFT RITMO XL работает со следующими материалами:

- штукатурки машинного нанесения
- растворы для каменной кладки
- изоляционные штукатурки
- армирующие и клеевые растворы
- жидкие стяжки
- жидкие шпаклевки
- пастообразные материалы




Стандартная комплектация PFT RITMO XL

- Редукторный двигатель 5,5 кВт, 400 об/мин
- Штекера Schuko и CEE
- Воздушный компрессор 230 В с DS
- Шнековая пара SD 6-3 slimline
- Расходомер 150 – 1500 л/ч
- Растворный пистолет 25 S14
- Шланг Rondo 25 мм, 10 м
- Водяной рукав 1/2", 11 м, EWO/Geka
- Воздушный рукав 1/2", 11 м, EWO/Geka
- Встроенный ящик для инструментов
- Набор инструментов
- Вал очистителя
- Очиститель смесительной трубки
- Чистящий элемент
- Техпаспорт



375 позиций

расходников и запасных частей для станций PFT различных моделей в наличии на складе Сату Виктем

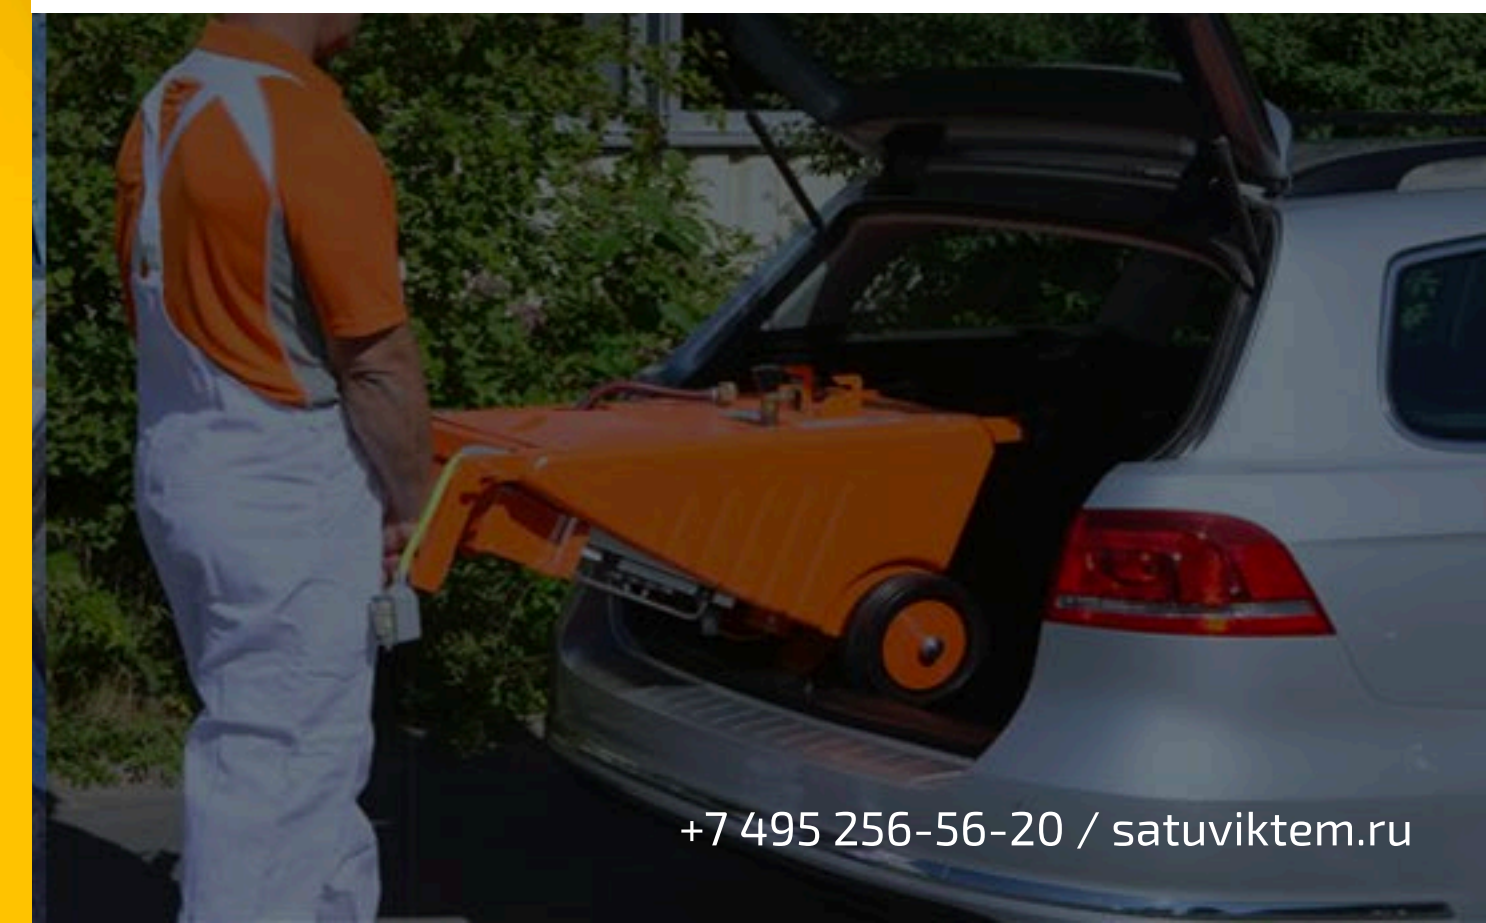

Контакты

Офис компании

Москва, ул. Брянская д2 офис 211

Тел.: +7 (495) 256-56-20 Тел.: +7 (499) 321-35-12

Тел. моб.: +7 (905) 743-43-92

E-mail: info@satuviktem.ru

Пункт самовывоза

Москва, д.Саларьево ул.Картмазовская д46

Сайт компании

satuviktem.ru



с **2012** года

Сату Виктем является специальным дилером PFT и KNAUF в России

80%

представленных позиций на сайте satuviktem.ru в наличии

